


Panel Entelado SPE 50 -SPE 20 Sonoflex

Panel de material
absorbente acústico
revestido con tela.

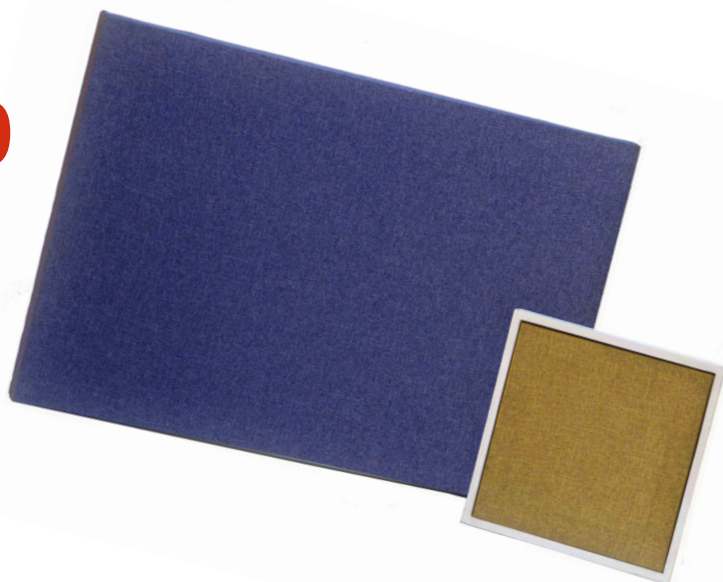

Descripción del producto

Revestimiento entelado con tratamiento ignífugo y absorbente acústico de densidad 35 y 80 kg/m³ (según modelo), cubiertos con tela tipo tapiz tensada con un bastidor de madera.

A diferencia de otros productos absorbentes, el panel entelado permite controlar de manera eficaz la reverberación de un recinto, manteniendo una estética neutra en obras de arquitectura con una baja combustibilidad, gracias al fonoabsorbente utilizado en su interior.

Campo de aplicación (*)


Se utiliza como revestimiento a la vista en paredes o techos, para el tratamiento acústico de ambientes ruidosos que requieran un acabado más continuo con tonos a gusto del cliente. Se recomienda en recintos tales como home theaters, cines, restaurantes, salas de reuniones, oficinas, consultorios, bancos, aulas, salones de juegos infantiles, bibliotecas, etc.

* Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo y, en todos los casos, se deberá verificar la normativa vigente al respecto.

Ventajas y beneficios

- Revestimiento con excelente rendimiento acústico mayor a 0,7 NCR.
- Fácil de instalar en superficies lisas mediante fijaciones.
- Amplia gama de colores a elección.
- Disponibilidad de formatos con dimensiones variables.
- Se puede elegir entre tela normal o con tratamiento ignífugo.

Amplia gama de colores de telas

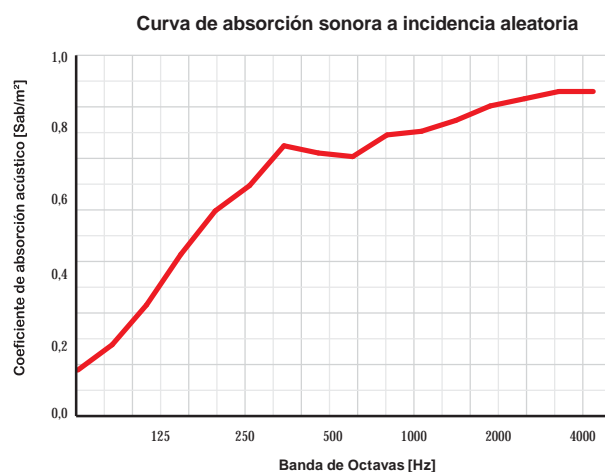

Recomendado por

Sonoflex Chile Ltda. Asesoramiento Técnico
Til Til 1980. Ñuñoa. Santiago. Chile
+562 29 644 960 +592 2239 3064
info@sonoflex.cl - www.sonoflex.cl



ISO 9001
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADA
ISO 9001


SONOFLEX
Especialistas en soluciones acústicas