


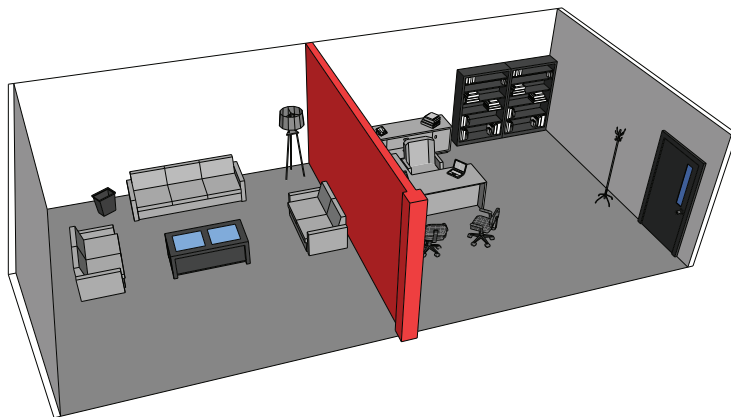


PROBLEMAS FRECUENTES

excesivo ruido entre residencias pareadas

SOLUCIÓN ©


refuerzo básico de aislación en tabiques

En el caso de que se cuente con un muro de tabiquería liviana y se quiera aumentar la aislación acústica de manera rápida y económica, Sonoflex recomienda la instalación de una placa de yeso cartón estándar de 12,5 mm de espesor como terminación adherida con adhesivo acústico **GREENGLUE**. Si es posible, se recomienda realizar este refuerzo por ambos lados del tabique de manera similar a la que se muestra en la siguiente figura:

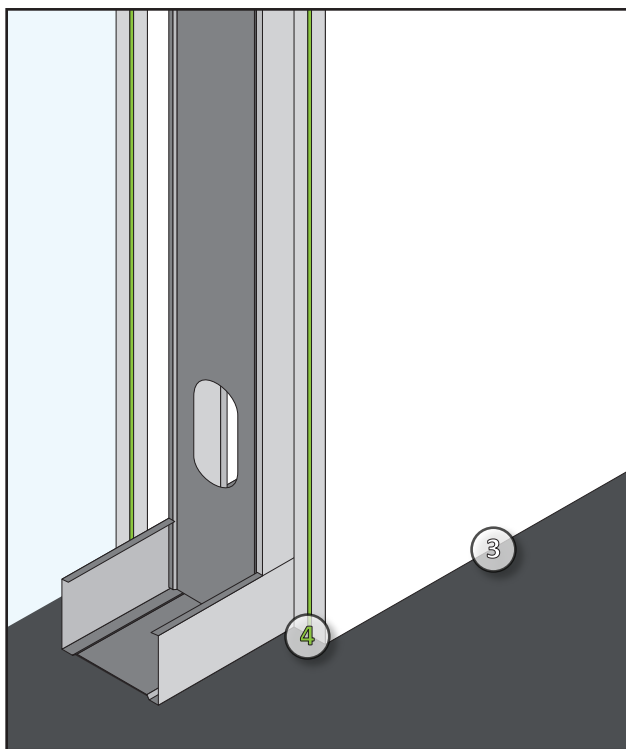

SOLUCIÓN	C.- Refuerzo básico de aislación en tabiques
PRODUCTOS	4.- Green Glue
ACABADO	3.- Yeso cartón
ESPESOR	~ 27 mm + Tabique*
AISLACIÓN ACÚSTICA	STC 59 OITC 40

Índice de aislación [dB] Solución © + Tabique tradicional

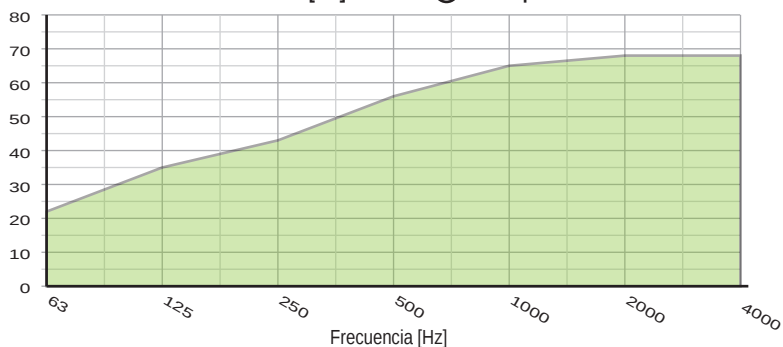

Solución esquemática, sugerimos contactar a nuestro departamento técnico por cualquier aclaración o solicitud de presupuesto, a través de nuestro sitio web www.sonoflex.cl, teléfono +562 239 1600 o al correo info@sonoflex.cl

* El tabique utilizado en la Solución © corresponde a uno de estructura de acero de 40 mm de ancho, con una placa de yeso cartón de 12,5 mm por cada lado.

Sonoflex Chile Ltda.

Til Til #1980 - Ñuñoa - Santiago

☎ +562 239 1600

info@sonoflex.cl

📠 +562 239 3064

www.sonoflex.cl