


Profesional

Placa
fonoabsorbente
con cuñas anecoicas
para uso profesional.

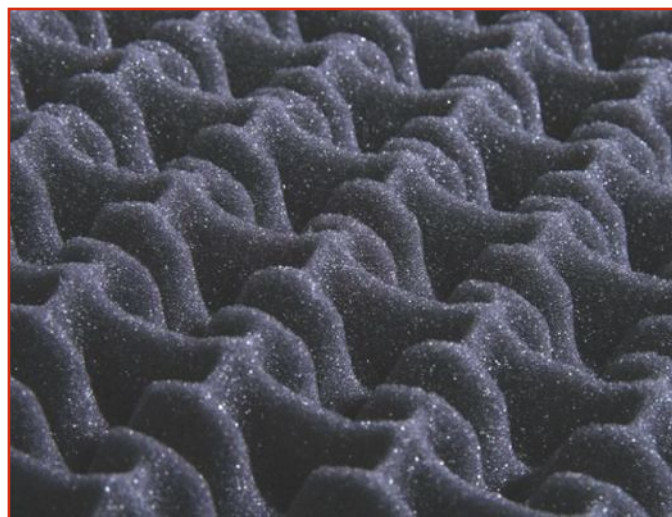


Descripción del producto

Fonoabsorbentes fabricados con espuma de poliuretano poliéster con terminación de cuñas anecoicas de exclusivo diseño, especialmente desarrolladas para obtener la máxima prestación acústica en sonido profesional.

PRO es la alternativa más difundida de los productos fonoabsorbentes, por su alta prestación acústica, su vida útil y su resistencia a las agresiones ambientales y físicas.

Coefficiente de absorción sonora

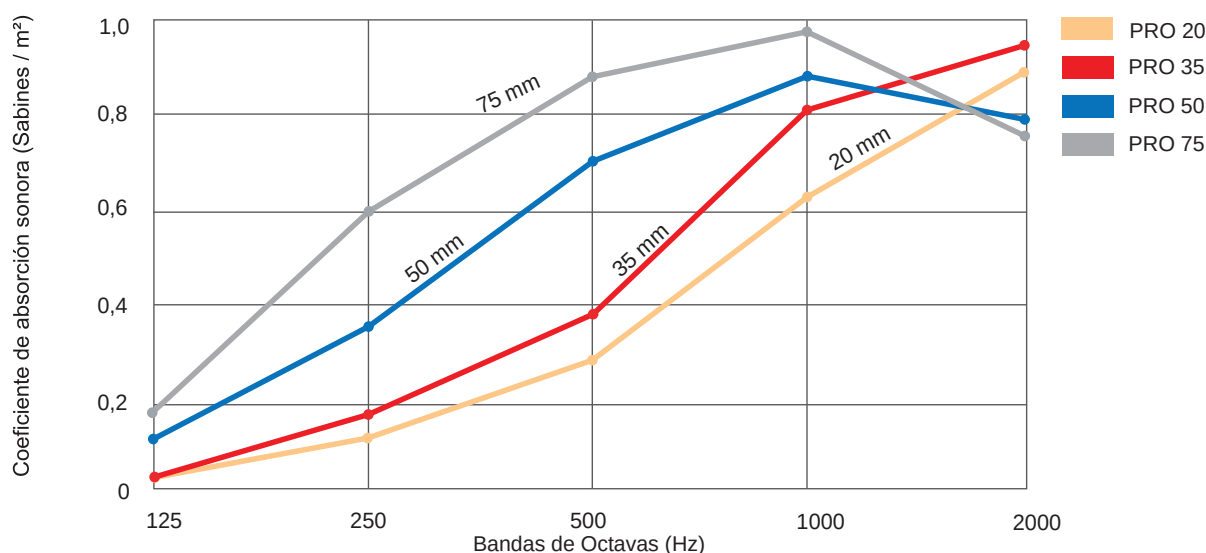

Ensayos de absorción sonora realizados en el Centro de Investigación de Acústica - CINAC, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, por el método de cámara reverberante.

Recomendado por



GESTIÓN
DE CALIDAD
CERTIFICADA
ISO 9001



Profesional

Especificaciones Técnicas

Coefficiente de absorción sonora en sabines/m²

Espesor	Bandas de frecuencias (Hz)					
(mm)	125	250	500	1.000	2.000	NRC
20	0,10	0,16	0,28	0,62	0,86	0,50
35	0,10	0,19	0,39	0,82	0,97	0,60
50	0,15	0,36	0,78	0,84	0,80	0,70
75	0,18	0,60	0,88	0,93	0,76	0,80

Características Técnicas

Densidad	32 kg/m ³	
Resist. Tracción	según INTI	183 kgf/cm ²
Conduct. Térmica	ASTM C518	K=0,045W/m°C
Flamabilidad	IRAM 13257	ISO 3795

Presentación

Dimensiones en cm	61×122
Superficie Vista	Cuñas anecoicas
Espesor Nominal en mm	20, 35, 50 y 75
Color Base	Grafito o Beige
Tolerancia	± 5%

Importante

- Los datos en el presente documento son indicativos y se refieren a ensayos de laboratorio bajo condiciones de norma.
- Debido a los componentes y proceso de fabricación, podrían observarse variaciones de tonalidad aún en materiales de una misma partida.
- Por cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro departamento de atención al cliente.

Condiciones de almacenamiento

- Los materiales de Sonoflex deben almacenarse en lugar seco, al abrigo de la humedad y protegidos de la acción directa o indirecta del sol.
- Preservar el material en su envase hasta su uso.
- Altura máxima por pallet: 12 bultos.

Campo de aplicación (*)

Son utilizadas como revestimiento a la vista en paredes o techos; especialmente indicadas para el tratamiento acústico de ambientes ruidosos en general como por ejemplo: salas de ensayos, estudios de grabación, salas de audio, salas de locución, estudios de radio, cabinas de control, call centers, salas para grupos generadores, compresores, etc. Al instalarlos se logra disminuir los niveles de ruido interno creando lugares más íntimos y relajados.

*Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo, en todos los casos se deberá verificar la normativa local al respecto.

Ventajas y beneficios

Alto coeficiente de absorción sonora. Excelente terminación en forma de cuñas anecoicas. Mayor resistencia a la tracción. Mayor estabilidad dimensional. Agradable estética. Se fijan fácilmente con adhesivo de contacto. Pueden ser pintadas. Livianas, fáciles de transportar e instalar. Se cortan de forma muy sencilla. No desprenden partículas nocivas. No se desgranán. No se oxidan. No toman olor.

Sonoflex Chile Ltda. Asesoramiento Técnico

Til Til 1980. Ñuñoa. Santiago. Chile

+562 29 644 960 +592 2239 3064

info@sonoflex.cl - www.sonoflex.cl



Recomendado por

