

Sonotile

Adhesivo aislante de ruido de impacto para pisos cerámicos o similar.



Descripción del producto

Sonotile es un adhesivo con agregados elastoméricos que le permiten mantener la suficiente elasticidad entre el piso de terminación y la losa, de manera de reducir el ruido que se transmite de forma mecánica.

Debido a su flexibilidad evita la generación de grietas en un piso terminado, ya que absorbe el estrés del movimiento entre el radier y el piso.

Campo de aplicación (*)

Sus aplicaciones más frecuentes son casas de dos o más pisos, hoteles, departamentos, oficinas en general, entre otras aplicaciones que posean piso cerámico o similar.*


*Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo y, en todos los casos, se deberá verificar la normativa vigente al respecto.

Ventajas y beneficios


Sonotile reemplaza cualquier adhesivo de pisos cerámicos, logrando un aumento de 10 dB a la aislación del ruido de impacto. No modifica el tiempos de instalación. No requiere de agua en la obra. Con el fin de proteger al medio ambiente, utiliza material reciclado.

Datos Técnicos

Tiempo de fraguado	30 a 40 minutos
Rendimiento de balde	Rendimiento calculado del balde aplicado llana dentada de 5mm. Piso cerámica = 8m ² Piso porcelanato = 6m ²
Duración del balde cerrado	6 meses desde la fecha de elaboración
ΔL_n	10 dB
Sugerencia antes del uso	Agitar 10 a 15 minutos



Índice de aislación de impacto normalizado

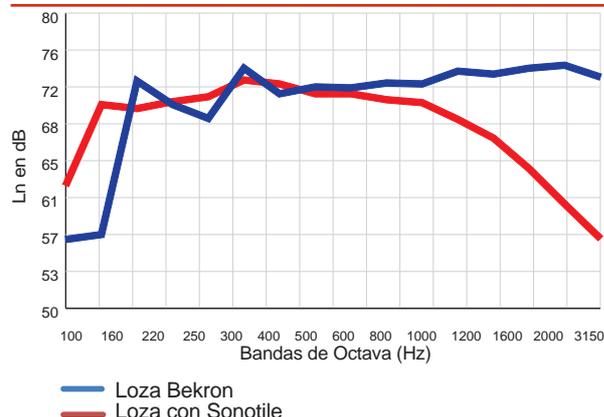

Recomendado por

Sonoflex Chile Ltda. Asesoramiento Técnico
Til Til 1980. Ñuñoa. Santiago. Chile
+562 29 644 960 +592 2239 3064
info@sonoflex.cl - www.sonoflex.cl



GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001

SONOFLEX
Especialistas en soluciones acústicas