
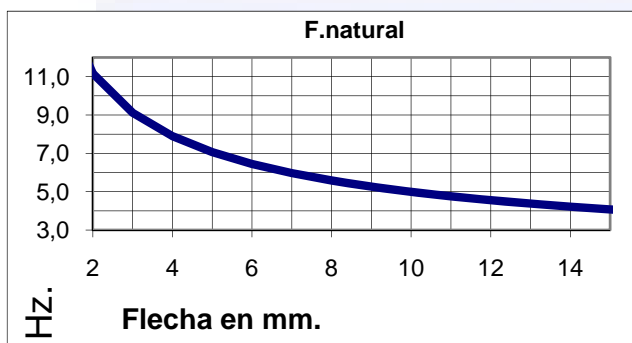


Acabado superficial bases y muelle

Protección anticorrosión
Epoxy negrot.

ROSCA

M-12

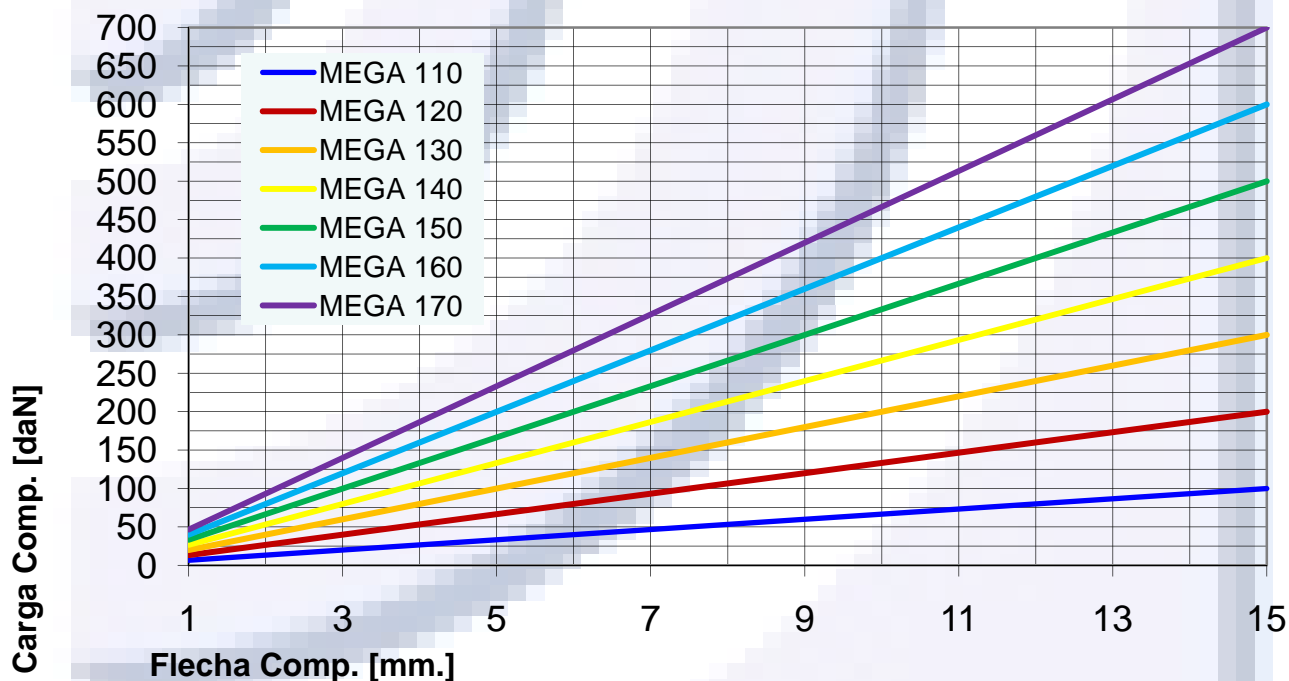

Diseñado/Fabricado	Vibcon / Made in SPAIN
Calidad	Crtl. S/ ISO9001

Factor de amortiguación η	0.005
Kz KN/m	66.66
Ratio Kx / Kz	1.4
Ratio Ky / Kz	1.4
Sobrecarga máxima transitoria por encima de la carga máxima en %	100%
Rango de temperatura de trabajo en °C	-90 a +200
Peso aislador de vibración metálico en gr.	350

FICHA TECNICA
MEGA 100



Dibujado:
RTC 01/11/10

Ed:2ª 11/10

Aislador de vibración metálico

MEGA 110



FT: MEGA 110