


Confordan

Aislamiento a ruido de impacto para sistemas de calefacción por radiadores

Confordan, es una lámina de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica. Está acabado en un film aluminizado de LDPE.

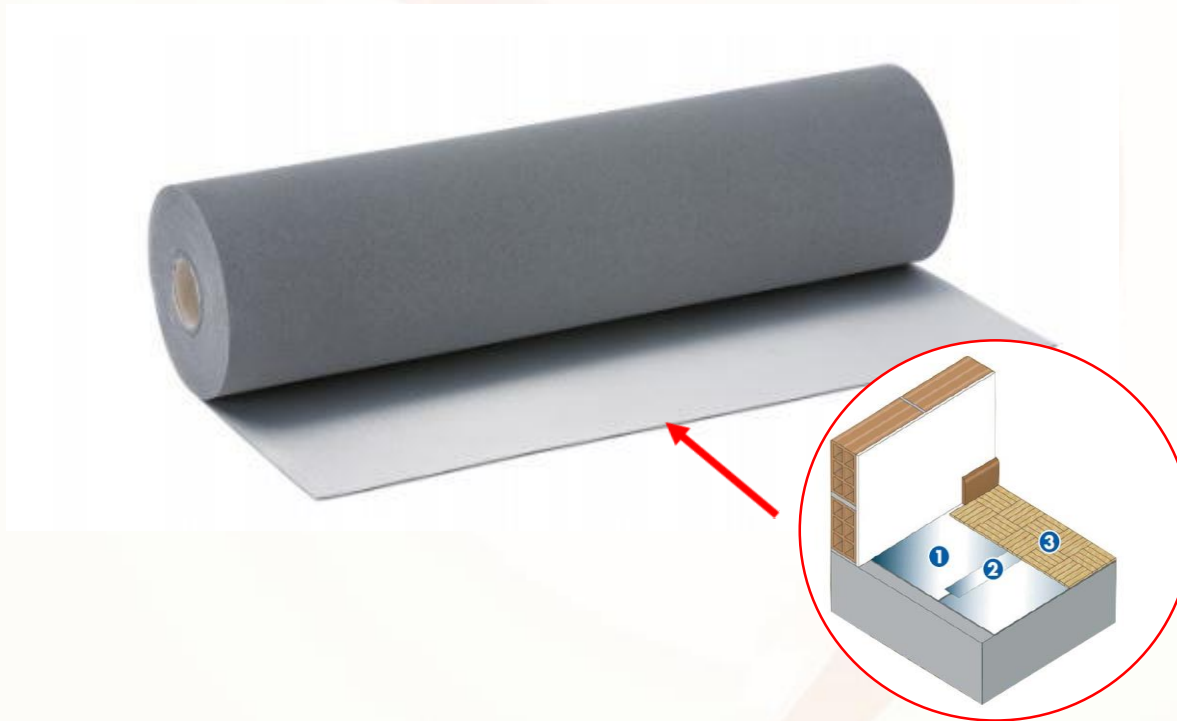

Aislamiento acústico a ruido de impacto



Aislamiento Reflexivo



Gran durabilidad



Barrera de vapor



Fácil y rápida instalación




Mínimo espesor

Impactodan BT

Aislamiento a ruido de impacto

Impactodan BT, es una lámina de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada por una de sus caras, y media densidad que proporciona al producto una estructuración interna elástica.

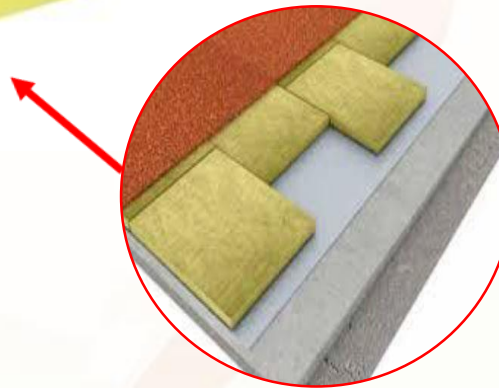

Aislamiento acústico a ruido de impacto



Compatible con suelo radiante



Gran durabilidad



Resistencia al aplastamiento



Apto para suelo irregular



Fácil y rápida instalación




Confort de pisadas

Impactodan 5 mm 50 x 2

Aislante acústico para sobrelosa

Impactodan, es una membrana de polietileno químicamente reticulado, ideal para aislar los ruidos generados por pisadas, caídas de objetos, y en general, cualquier tipo de ruido de impacto ligero. Posee una lata resistencia térmica, química y a la humedad.

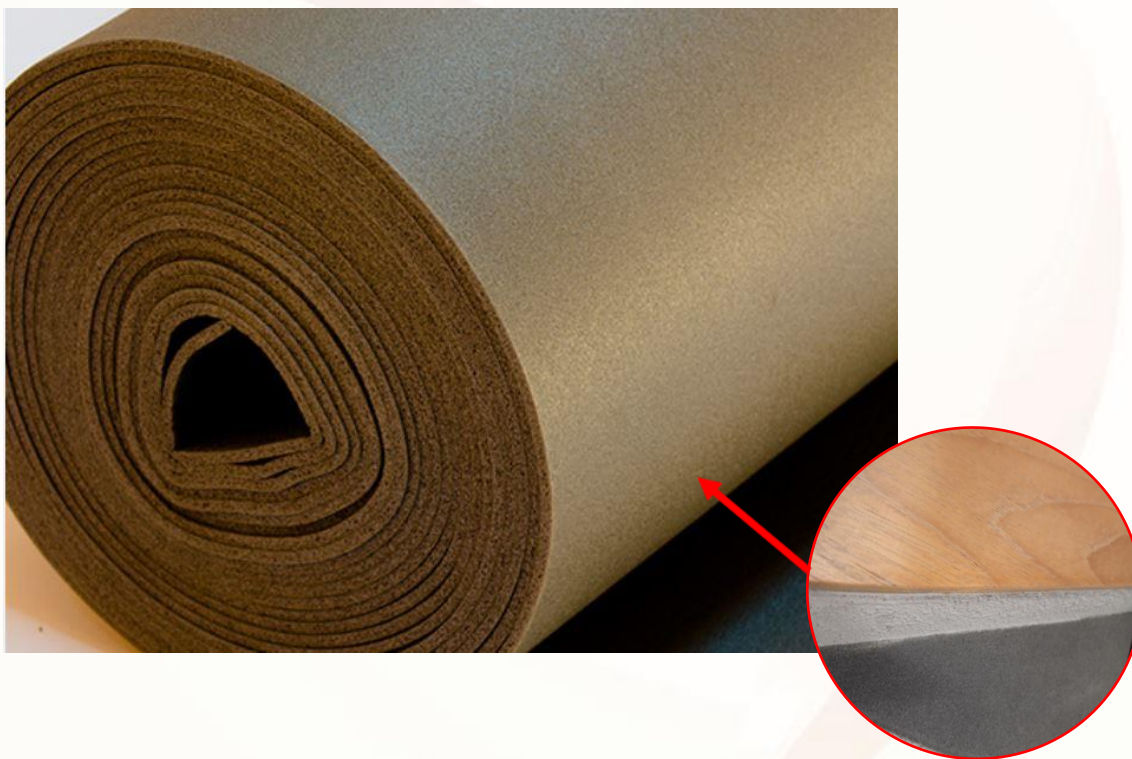

Aislamiento acústico a
ruido de impacto



Resistencia térmica y
química



Gran durabilidad



Resistencia al aplastamiento



Barrera de vapor




Alta flexibilidad

Fonodan BJ

Aislante acústico para descargas sanitarias

Fonodan BJ, es una membrana aislante acústica especial para descargas sanitarias. Está compuesto por dos tipos de materiales, una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldados entre sí.

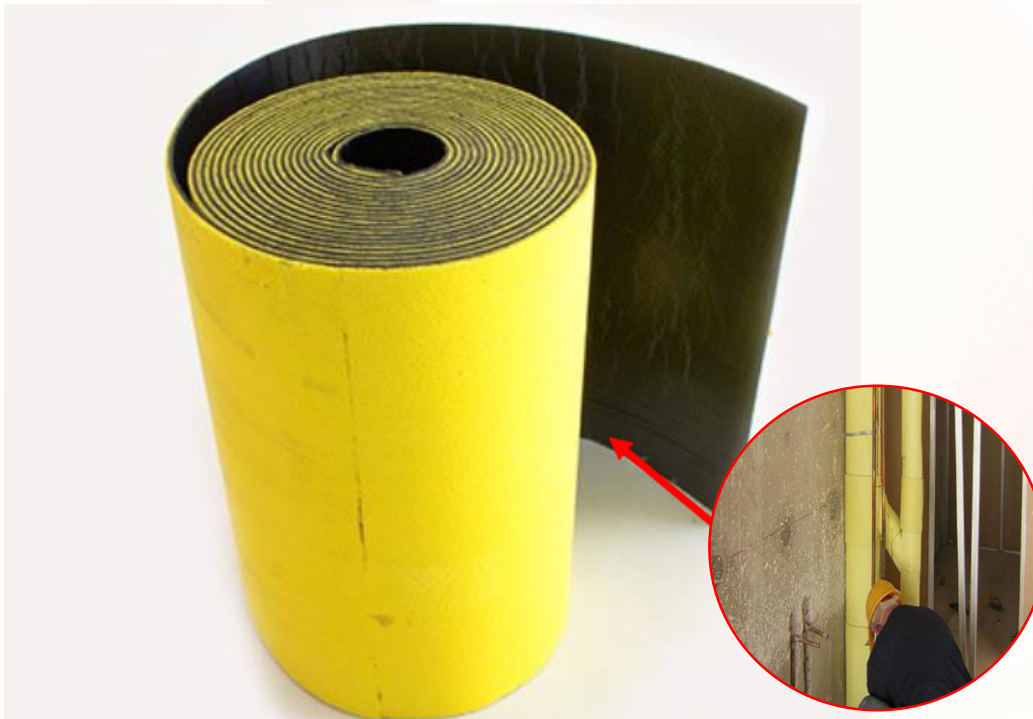

Aislamiento acústico en tuberías



Resistencia a las vibraciones



Gran durabilidad



Mínimo espesor




Fácil instalación

Fonodan 50-70

Bandas acústicas para tabiquerías livianas

Fonodan 50-70, es una membrana de alta densidad, un polietileno químicamente reticulado, termosoldado a la membrana y una lámina protectora de poliéster siliconado, que se utiliza en el encuentro de los montantes con las placas de terminación.



Protección de humedad



Amortigua vibraciones



Gran durabilidad



Mínimo espesor



Fácil instalación

Barrier

Aislante acústico multipropósito hecho en vinilo de alta densidad

Fonac Barrier, es un aislante que se presenta en rollos para paredes, tabiques y cerramientos de oficinas. Posee un elevado índice de aislación sonora para un amplio rango de frecuencias, por ser un material compacto y de gran masa.



-  Aislamiento acústico a ruido aéreo.
-  Mejora aislamiento del tabique
-  Gran durabilidad
-  Resistencia al aplastamiento
-  Fácil y rápida instalación
-  No mancha

Acousticork T66

Aislante acústico multiuso

Acousticork T66, es una lámina de corcho aglomerado y reciclado con polvo de neumático para el ruido de impacto en pisos cerámicos, vinílicos, flotantes y de madera. Se instala directamente bajo el piso definitivo.



Aislamiento acústico a ruido de impacto



Mejora el aislamiento en pisos con cerámica, vinilo y flotante.



Gran durabilidad



Resistencia al aplastamiento



100% natural y sustentable



Confort de pisadas

Acousticork T61

Aislante acústico para piso de madera

Acousticork T61, está compuesto de corcho aglomerado para la reducción del ruido de impacto en pisos de madera sólida.



Aislamiento acústico a ruido de impacto



Gran durabilidad



100% natural y sustentable



Resistencia al aplastamiento



Confort de pisadas




Barrera de aislamiento perimetral

Espuma Class 35-50

Revestimiento a la vista para tratamiento acústico de paredes y/o techos

Espuma Class, tiene un gran reconocimiento por su elevado nivel de seguridad con un excelente comportamiento frente al fuego (HBF UL94 y RE2 IRAM 11910-3), la cual la hace ser una de las espumas fonoabsorbentes más utilizadas a nivel internacional.

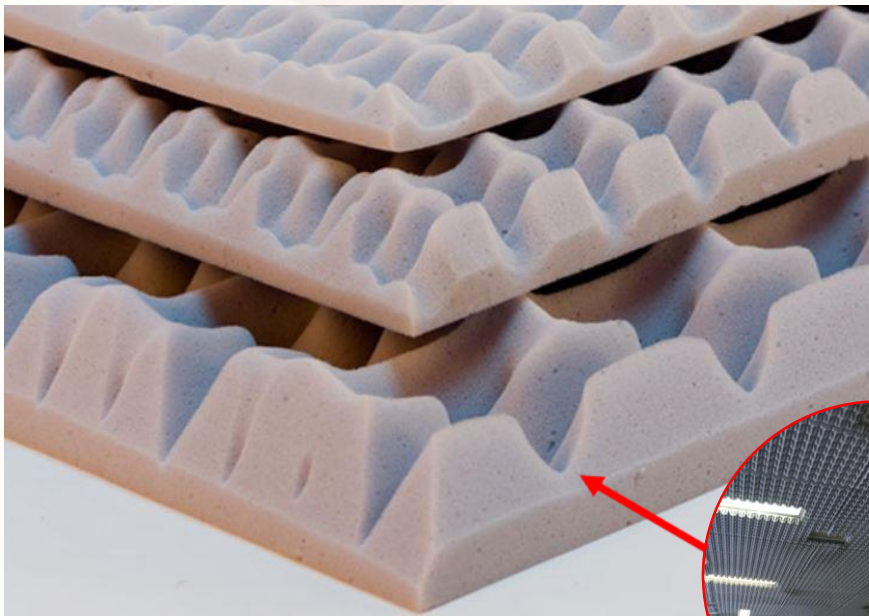

Gran durabilidad



100% natural y sustentable



Fácil y rápida instalación



Son livianas




No se degrada

Espuma Pro 35-50

Revestimiento a la vista para tratamiento acústico de paredes y/o techos

Espuma Pro, es la alternativa más utilizada debido a su buen resultado acústico. Posee una larga vida útil y una alta resistencia a las diferentes condiciones ambientales y físicas

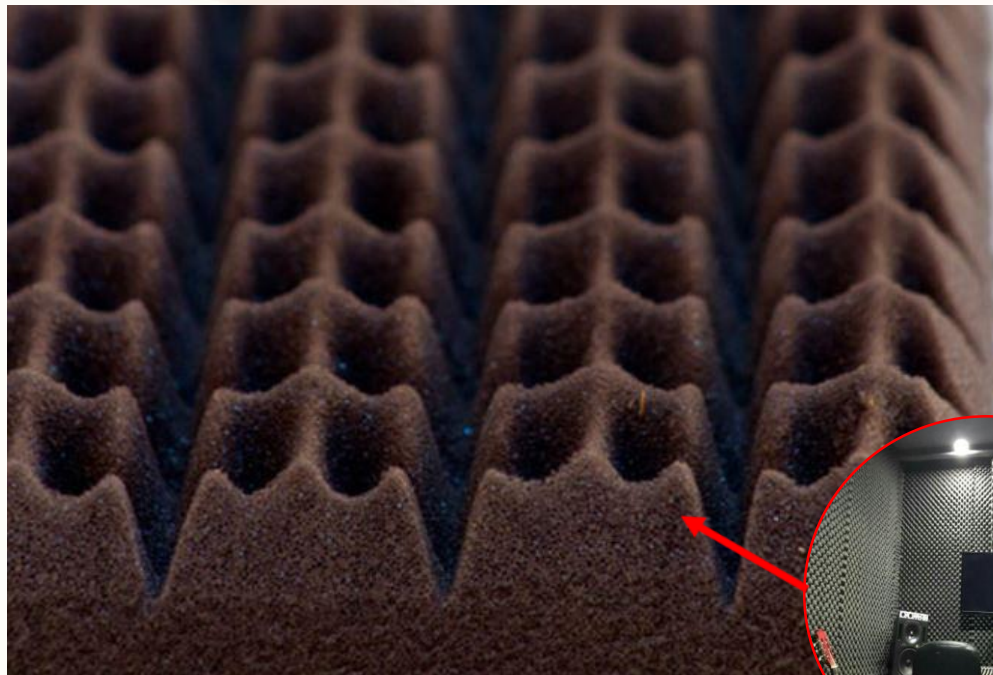

Gran durabilidad



Auto extinguable



Fácil y rápida instalación



Son livianas



No se degrada




Revestimiento para paneles

Paredes Móviles Acústicas

Tabiques modulares para dividir física y acústicamente

Paredes Móviles Acústicas (PMA) perfil oculto, la característica principal es la de ocultar a la vista el perfil de aluminio perimetral, generando así, un revestimiento continuo de MDF con melamina, ofreciendo de este modo, diversas posibilidades de color y textura.

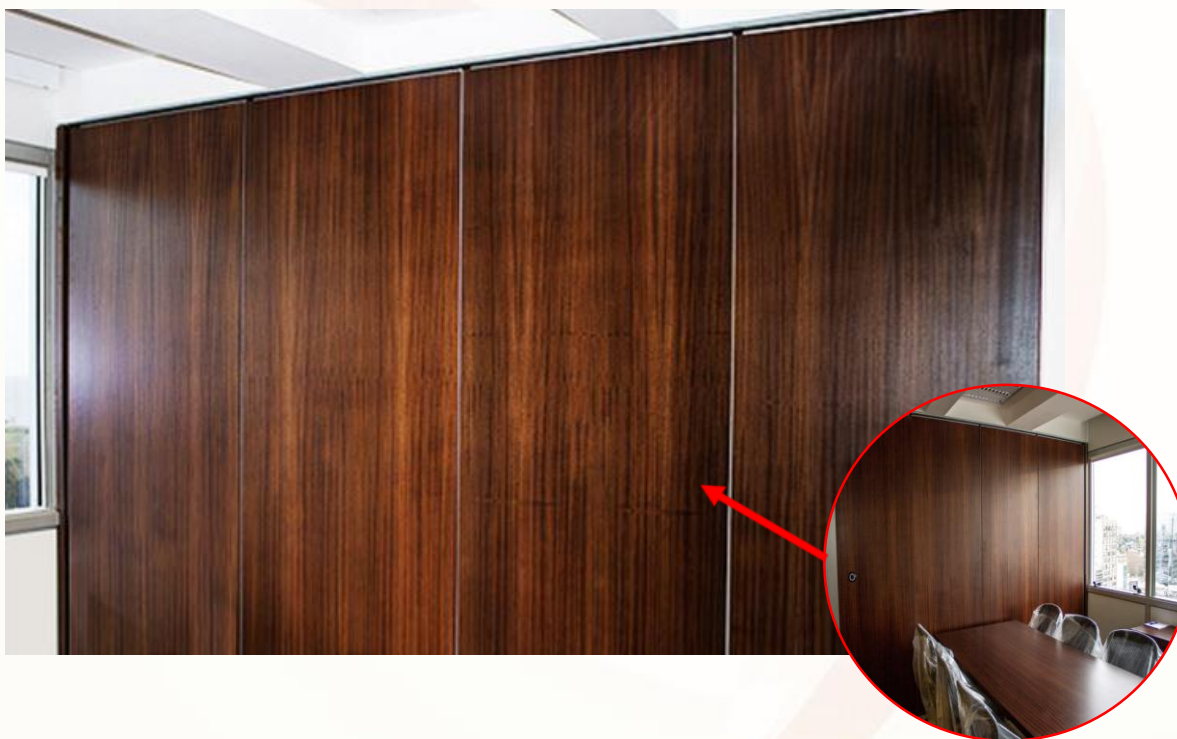

Gran durabilidad



No se degrada



Resistencia al esfuerzo



No requiere guías en el piso



Diseño de alto perfil

Ideacoustic 16-32

Tableado Fonoabsorbente

Ideacoustic, es un panel fonoabsorbente utilizado principalmente como revestimiento a la vista de paredes y/o techos, lo que permite dar un excelente tratamiento acústico de los espacios, mejorando la estética y calidez del lugar de una manera sobria y elegante. Se puede solicitar que sea autoextinguible.



Variedad de colores



Resistente al agua



Antisísmico




Alta durabilidad


Burlete #188 o #488

Accesorios para aislación acústica en puertas


El **Burlete**, es una célula esponjosa que puede instalarse en el marco de las puertas, mejorando de esta manera el hermetismo del cierre. Existen del tipo autoadhesivos y otros con fijación interna al marco. El burlete puede ser de neopreno y/o silicona.



#488S-Bk
#488S-Br
#488S-Gy
#488S-Wh
#488 FS

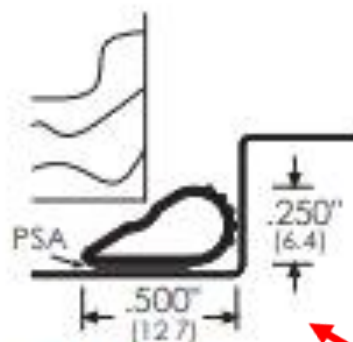

#188S-Bk
#188S-Br
#188S-Gy
#188S-Wh
#188 FS

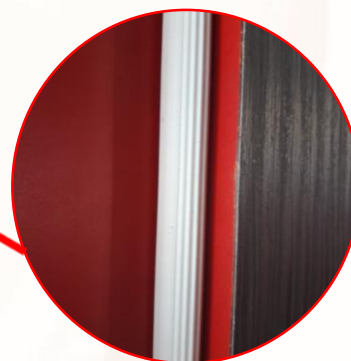

Fácil y rápida instalación



Evita el agua



Evita el aire



Evita el humo





Variedad de colores

Sello Automático Inferior 360 AA

Accesorios para aislación acústica en puertas

Sello 360 AA, estos sellos logran el cierre hermético de puertas. Se instalan en la parte baja de la puerta. Al momento del cierre, automáticamente hace presión un sistema mecánico que deja caer el sello de aluminio y neopreno hacia el piso.

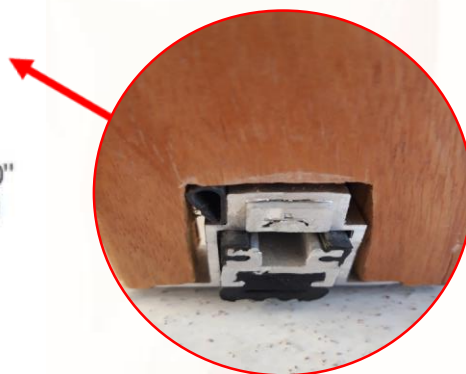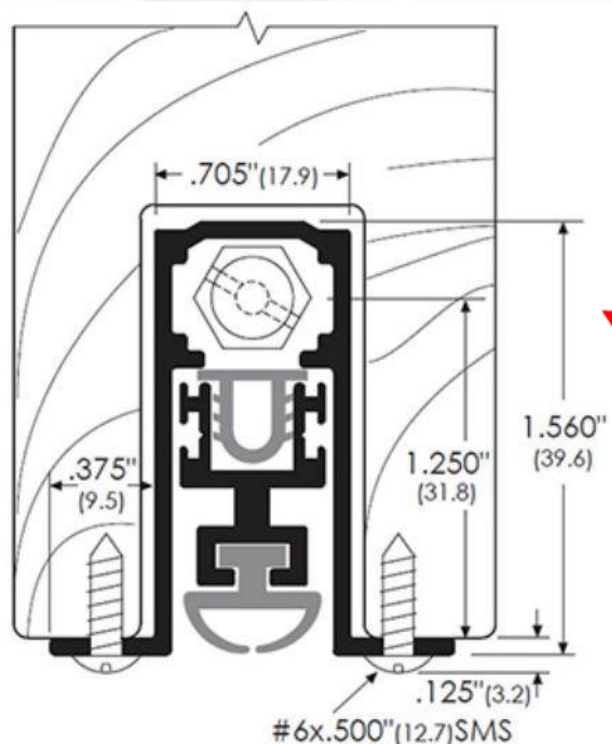


-  Fácil y rápida instalación
-  Cierre hermético
-  Evita el agua
-  Evita el aire
-  Evita el humo

Antivibratorios AMC

Accesorios para aislación acústica en techos

Antivibratorios para techos, es la solución ideal para cielos falsos que generen aislamiento del ruido de impacto formado, por ejemplo, por pisadas y taconeo en el piso superior.

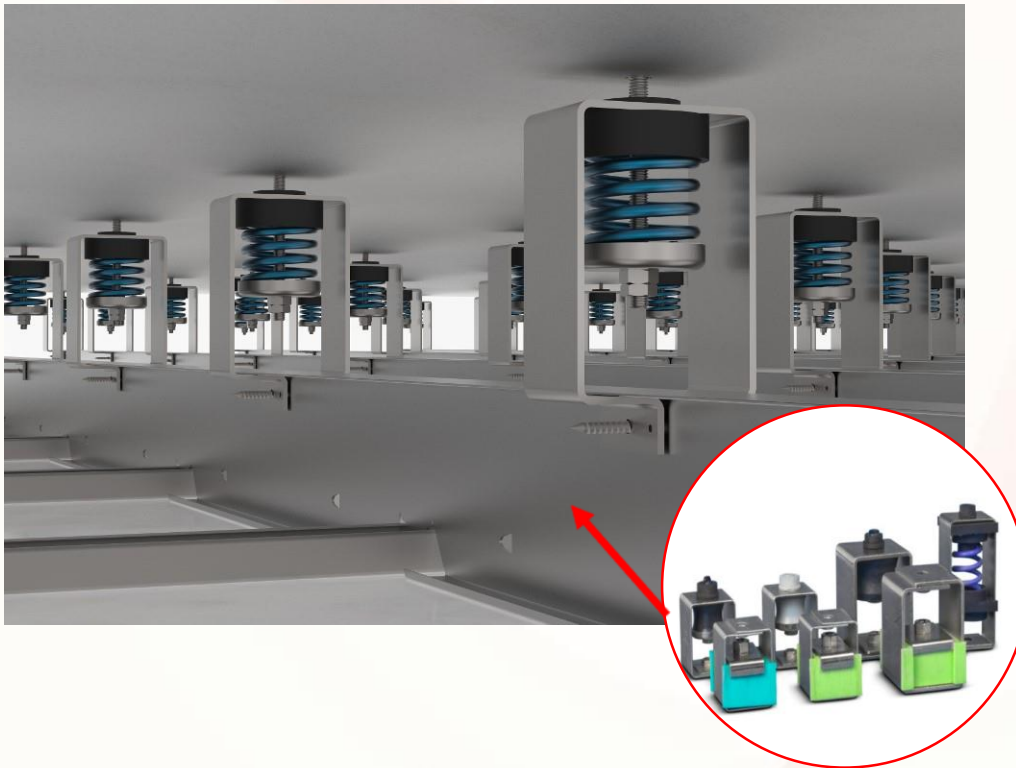

Aislamiento antivibratorio para techos



Aislamiento para oficinas



Aislamiento para edificios



Material de caucho metal



Tiene resorte

SYLOMER AMC

Este tipo de material se puede adaptar a construcciones y técnicas funcionales

Sylomer, es la mejor solución antivibrante para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas gracias a sus excelentes características y a la gran adaptabilidad en cuanto a su formato aportando una mayor economía.



Aislamiento antivibratorio de un suelo flotante



Aislamiento de maquinas.



Aislamiento para central hidroeléctrica




Aislamiento para edificios

Barrera Móvil Acústica

Panel acústico modular aislante-absorbente en acero galvanizado

Barrera Móvil Acústica, permiten reducir los niveles de ruido, independizando acústicamente sectores ruidosos.

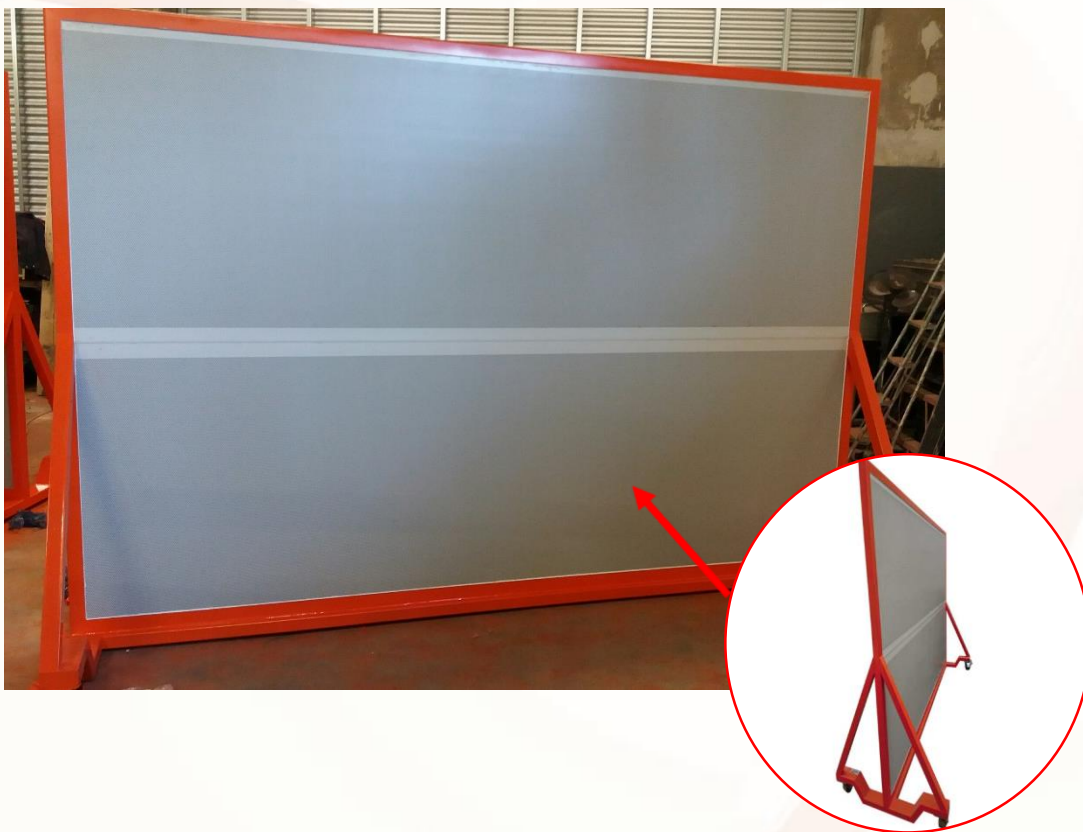

Concepto modular



Fácil traslado



Material anticorrosivo



Máquina Herramienta



Terminación electrostática



Alta durabilidad

BEL (Baffles)

Acondicionamiento acústico para recintos de grandes volúmenes

Bel (Baffles), son un producto ideal para absorber el ruido aéreo, lo que permite mejorar la acústica en recinto con grandes dimensiones.



Variedad de colores



Fácil traslado



Uso para cielos de recintos.



Material Industrial



Alta durabilidad

Barrera Acústica Flexible (BAF)

Revestimientos y paneles

Barreras acústicas de simple instalación para obras en construcción. Disminuyen la propagación sonora propias de una obra o industria a recintos cercanos.



Variedad de colores



Alta flexibilidad



Resistencia al sol y la lluvia



Material Industrial



Alta durabilidad