

Paredes

Móviles Acústicas

Tabiques modulares para dividir física y acústicamente



Paredes Móviles Acústicas (PMA) perfil oculto, la característica principal es la de ocultar a la vista el perfil de aluminio perimetral, generando así, un revestimiento continuo de MDF con melamina, ofreciendo de este modo, diversas posibilidades de color y textura.



Gran
durabilidad



No se
degrada



Resistencia
al esfuerzo



No requiere
guías en el
piso



Diseño de
alto perfil

Aplicaciones:

- Esta nueva presentación es recomendada para ambientes en los cuales el uso de las paredes móviles sea cuidadoso y se privilegie la estética del producto. Por ejemplo en: oficinas gerenciales, salones para convenciones, centros de congresos, recintos feriales, salones para eventos, entidades bancarias, iglesias, residencias geriátricas, salas de velatorios, etc.

Presentación:

- Dimensiones (de los paneles)
- Espesor: 108mm
- Ancho máximo: Variable.
- Alto máximo : 5200 mm
- Peso: 55 kg./m²
- Acabado: Revestimiento en MDF con melamina. Texturas y colores a elección.

Paredes



Móviles Acústicas

Tabiques modulares para dividir física y acústicamente

La **PMA con perfil oculto** o también llamada **Modelo Barcelona**, conservando las propiedades de los Modelos 7600 y 7800, ofrece ahora una novedosa estética.

Especificaciones Técnicas

- Estructura construida con perfiles de aluminio extruido, vinculados con ménsulas de refuerzo interior, para lograr gran fortaleza y resistencia a los esfuerzos de uso.
- Refuerzos interiores de acero especialmente diseñados para poder así cubrir grandes alturas.
- Rieles en aleación de aluminio 6060 – T5 anodizado, caracterizados por un diseño de perfil con importantes espesores y alta precisión para asegurar ensambles perfectos y fluido tránsito en los rodamientos.
- Tendido de rieles con intersecciones en L, T y X.
- Rodamientos de gran capacidad de carga, fabricados en polímero autolubricante que permiten un suave y silencioso deslizamiento de los paneles.
- Cierres retráctiles superiores e inferiores que se operan simultáneamente mediante una manivela retirable que se ubica en el canto de cada módulo.
- Se activan con una media vuelta de la manivela, fijando o liberando cada panel.
- Panel telescópico destinado al bloqueo del último módulo, cuyo accionamiento se efectúa insertando la manivela en la “bocallave” ubicada en el frente del mismo, garantizando la hermeticidad del divisorio.
- No requiere guías en el piso. Esto permite total continuidad en alfombrados o cualquier otro tipo de superficie, descartando problemas de taponamientos, trabas o limpieza.

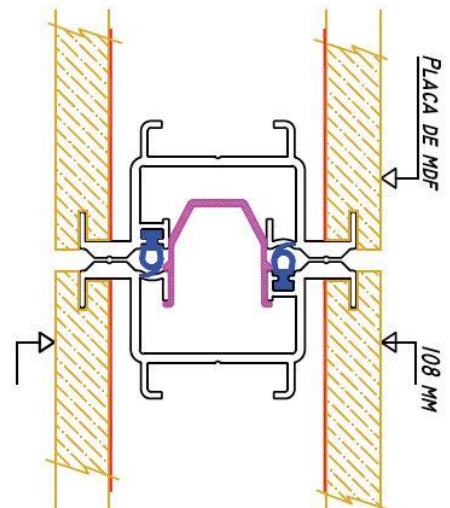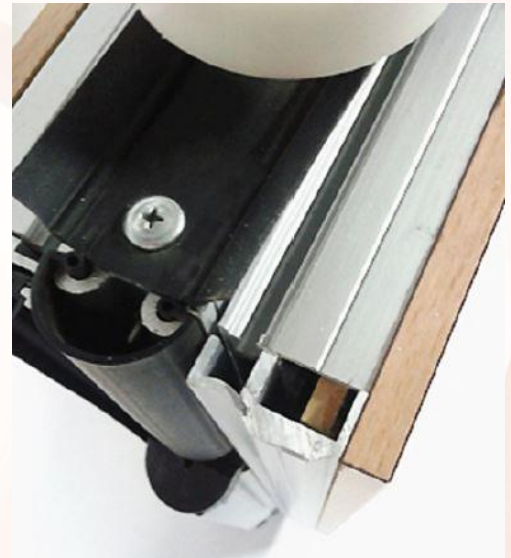

Paredes

Móviles Acústicas



Tabiques modulares para dividir física y acústicamente

Prestación Acústica

Frecuencia	TL	Curva ISO
50	23,4	
63	21	
80	20,7	
100	27,4	27
125	32,9	30
160	35,9	33
200	39,3	36
250	42,2	39
315	42,8	42
400	41,5	45
500	43,7	46
630	45	47
800	45,5	48
1000	46,2	49
1250	48,7	50
1600	50	50
2000	50,5	50
2500	43,8	50
3150	42,5	50
4000	49,1	
5000	55	

Paredes

Móviles Acústicas



Tabiques modulares para dividir física y acústicamente

Prestación Acústica

Rw	46
C	-1
Ctr	-4

Rw (50-5000)	46
C (50-5000)	-2
Ctr (50-5000)	-9

STC	46
OITC	36

