

Soportes para suelo flotante Tipo BF

Soportes Antivibratorios Caucho-Metal

DESCRIPCIÓN



Gama diseñada para su utilización en suelos flotantes o maquinaria que trabaje a partir de 700 r.p.m. fabricados en caucho de muy buenas características mecánicas de aislamiento. Bajo demanda se pueden fabricar en diferentes diámetros y alturas.



Soportes para suelo flotante Tipo BF

Soportes Antivibratorios Caucho-Metal

PLANOS

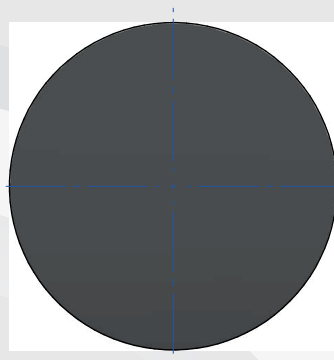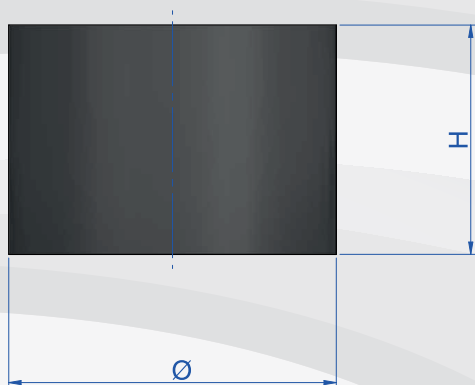

DIMENSIONES


Tipo	CARGA MAX. PERMANENTE	Altura (mm.)	Ø	Código
BF 50	50	28	40	24201
BF 125	125	36	60	24202
BF 200	200	40	80	24203
BF 400	400	40	95	24204

Soportes para suelo flotante Tipo BF


Soportes Antivibratorios Caucho-Metal

PROPIEDADES ELÁSTICAS

Load Deflection Graph

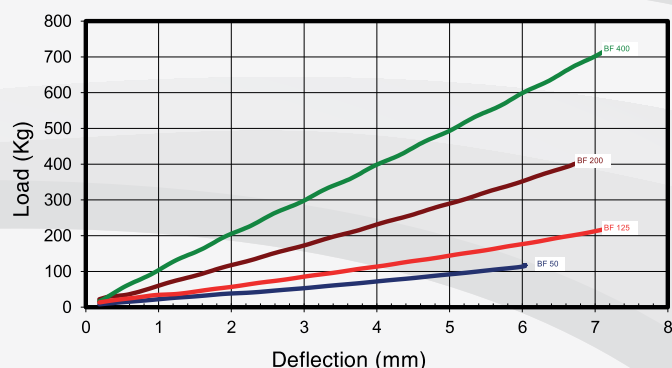

Natural Frequency Graph

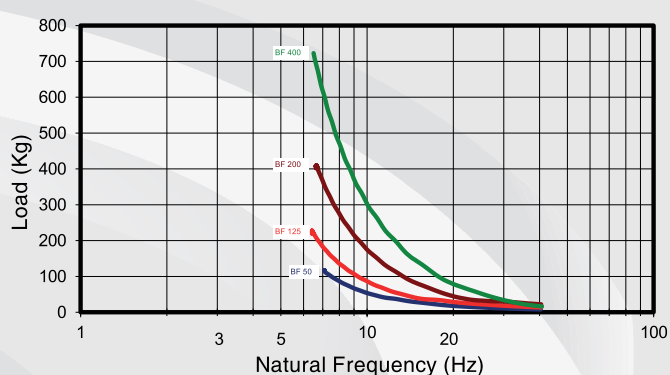

Isolation % and attenuation in dB

